



MARCAS TERMOPLÁSTICAS PREFORMADAS DE HOTTAPE



# En las carreteras y las calles, en los centros comerciales, parques de negocios y campus de escuelas, y estacionamientos...HotTape™ es la solución al control del tráfico.

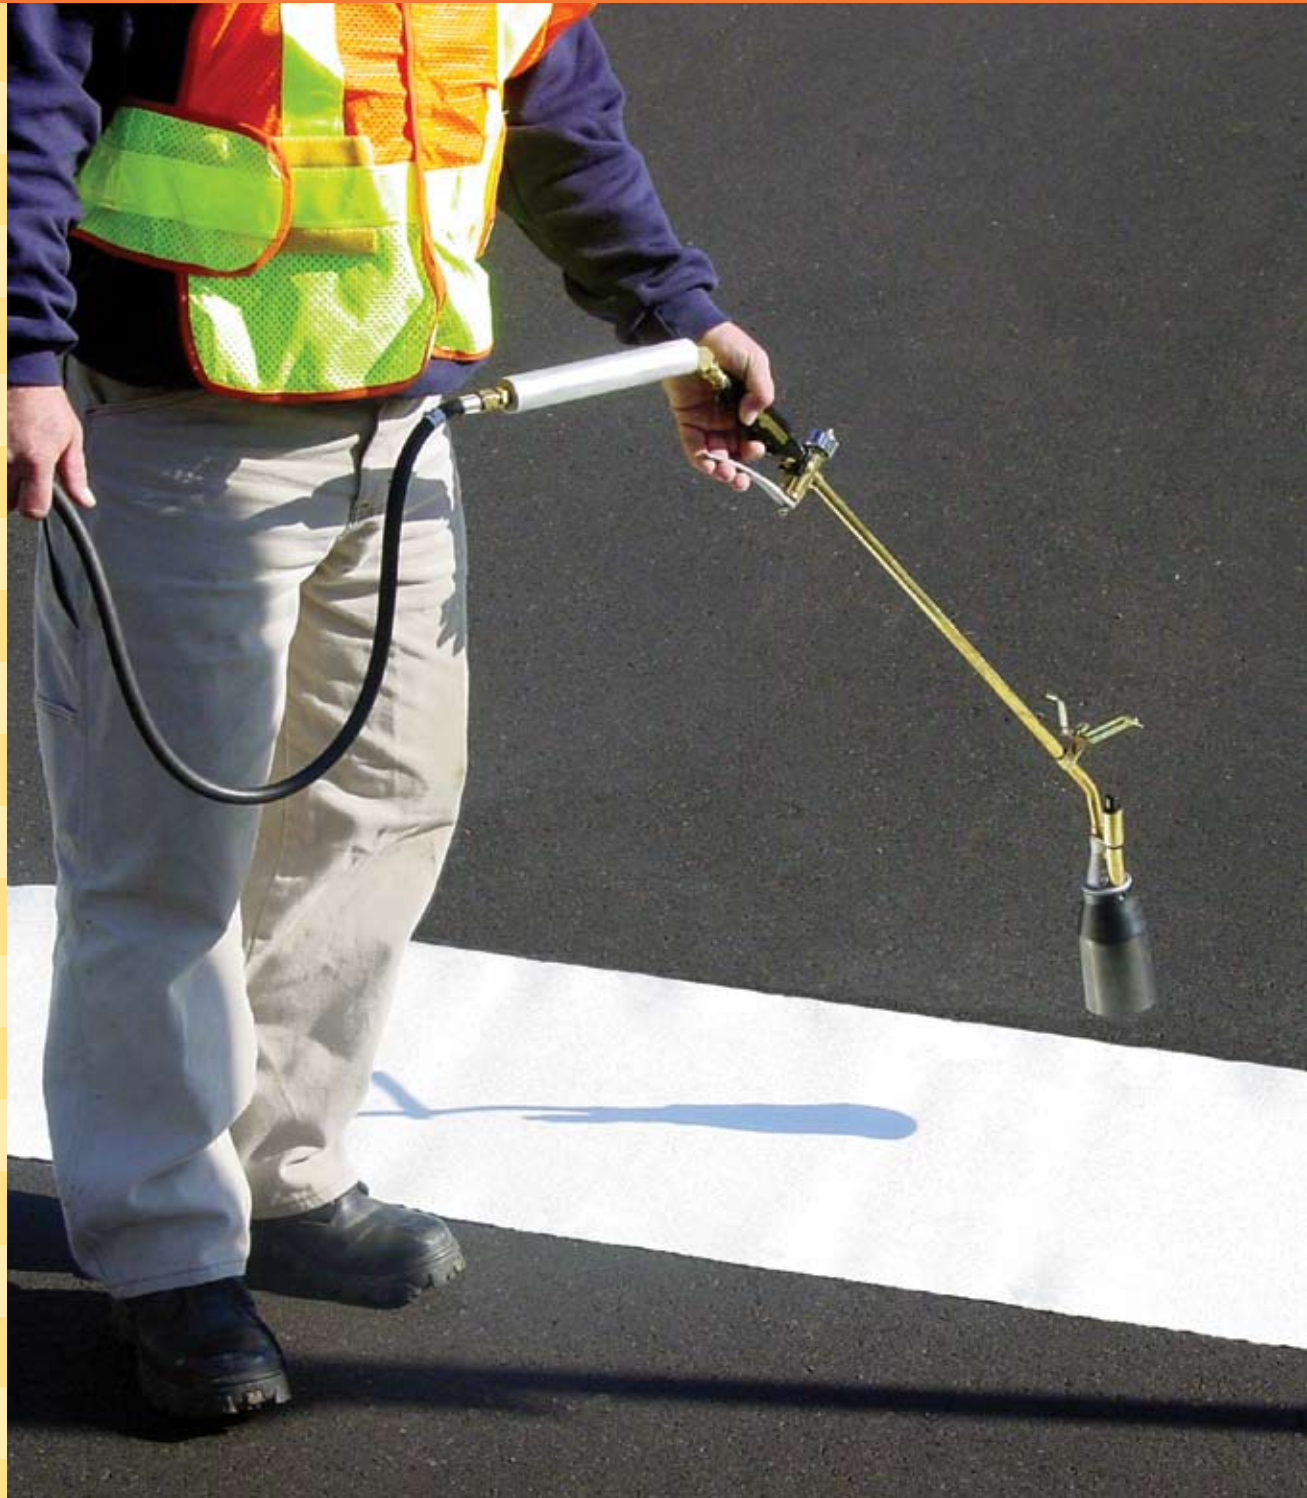

**E**l termoplástico preformado de HotTape™ proporciona flexibilidad, una mayor visibilidad y durabilidad para ayudar a aumentar la vida del sistema de marcado del pavimento. Las micro esfera de vidrio son distribuidas de manera uniforme en todo el material a fin de que las nuevas micro esferas se espongan durante el desgaste del material. HotTape™ se suministra en 2.3 mm (0.090 pulg.) y 3.2 mm (0.125 pulg.) de espesor. El material lineal amarillo y blanco también está disponible en rollos de 2.3 mm.

HotTape™ está disponible en diseño estándar de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) que son compatibles con el Manual sobre los Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico (MUTCD). La línea de productos incluye: líneas, flechas, marcas de carriles de vehículos de alta ocupación (HOV), marcas de carril de bicicletas, marcas de cruce de ferrocarril, y leyendas de palabras.



Los colores estándares de HotTape™ que están disponibles.

## Ópticas resbalones

Ópticas Resbalones es una característica de HotTape™ esta diseñado especialmente para pasos peatonales, pasos de bicicletas y otros usos de peatones. HotTape™ esta diseñado para proveer una gran resistencia de resbalones mientras que mantiene la función retrorreflectiva y la vida útil asociada con las sistemas termoplásticos.

Se puede añadir las ópticas resbalones a cualquier HotTape™: línea, leyenda, flecha, y otra diseños con un calibre de 2.3 mm y 3.2 mm.

## HotSpots el pegante de marcas aumentadas

HotSpots son cuadros de 5 pulgadas de HotTape™ y se usan para la adhesión de captafaros retrorreflectantes (violetas). Se aplica con una antorcha de propano y es igual a otras marcas de HotTape™ que se pone en el concreto y asfalto. No se requiere un sellador. Simplemente se aplica la marca a la fundición del HotSpot.



Los colores disponibles de HotSpots son: negro, amarillo, blanco, azul.

Visita [www.flintrtrading.com](http://www.flintrtrading.com) para ver la galería de fotos de las diseños e instalaciones de HotTape™.



Los aplicadores nuevos deberán ponerse en contacto con Flint Trading en los EE.UU. al (336)475-6600 para soporte del producto y capacitación local gratis.

## Instalación Simple >> >> >> >> >> >> >>>

La instalación de HotTape™ es fácil, segura, rentable con una antorcha como la Magnum y un termómetro infrarrojo. Se requiere precalentar el área a una temperatura específica antes de la aplicación.



Antorcha Magnum y Termómetro Infrarrojo.

### Resistencia de Resbalón para Seguridad

Específicamente diseñado para pasos peatonales, pasos de bicicletas y otros usos de peatones, las Ópticas Resbalones es una característica única de HotTape™ que asegura que la resistencia de resbalón sea maximizada.

### Visibilidad Aumentada

HotTape™ incorpora las micro esferas entremezcladas que proveen una retrorreflexividad inicial alta y duradera. HotTape™ es formulado con una calidad superior de color que resulta en colores brillantes y ofrecen una visibilidad superior durante el día.

### Durabilidad Aumentada

HotTape™ es extremadamente durable y provee una función a largo plazo en áreas críticas de Tránsito Diario Promedia (ADT) que requiere marcas transversales.

### Impermeable al Aceite y Gasolina

HotTape™ es impermeable al aceite y gasolina, pero compatible con todas las superficies del asfalto. HotTape™ puede ser aplicado en el asfalto fresco en cuanto que la superficie de la calle fragüe.

### La Seguridad del Trabajador y Medio Ambiente

No contiene cromato de plomo, ni compuestos de metales pesados, o COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles), HotTape™ no es peligroso basado en las normas de la Agencia de Protección Ambiente de Estados Unidos (EPA) y la Administración de la Seguridad y Salud (OSHA) durante la aplicación y eliminación del material.

### Control de Fabricación

Todos de los materiales termoplásticos preformados de HotTape™ son fabricados en las plantas de Flint que están certificadas conforme a la norma ISO 9001:2000 para el diseño, fabricación y desarrollo.

## 1. AL PREPARAR



Limpe la superficie y asegure que no haya suciedad. Precaliente la superficie del pavimento a un mínimo de 150° C (300°F).

## 2. AL POSICIONAR



Desenrolle o extienda las hojas del material en las posición que quiere para la marca.

## 3. AL CALENTAR



Caliente el HotTape™ con una antorcha de propano como la Magnum y haga una prueba con un cincel para asegurar una adhesión adecuada.

# Flint

TRADING INC.®

115 Todd Court

Thomasville, NC 27360

Phone: (336) 475-6600

Fax: (336) 475-7900

[sales@flintrading.com](mailto:sales@flintrading.com)

[www.flintrading.com](http://www.flintrading.com)